


DIGITUS Câble d'installation à paire torsadée CAT 7 S-FTP, AWG 23/1

DK-1743-VH-025
EAN 4016032480778

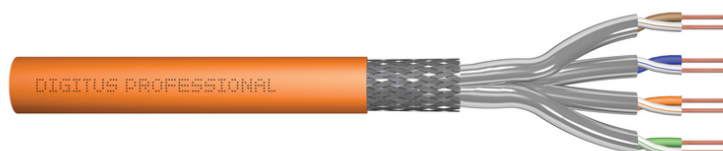

CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 25m Paper box, SX, orange

Adapté pour le câblage structuré de bâtiments dans le secteur secondaire et tertiaire

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Propriétés physiques :
- Conducteur : AWG 23/1, fil conducteur en cuivre nu
- Isolation : SFS-PE (gaine moussée en polyéthylène)
- Nombre total de capteurs isolés : 8, torsadés en 4 paires
- Code couleur : bleu et blanc, orange et blanc, vert et blanc, marron et blanc
- Blindage de chaque paire : film polyester doublé d'aluminium, couvre 100 %
- Blindage générale : Couverture nominale de 50 %
- Gaine extérieure : Sans halogène (FRNC-C/LSZH-3)
- Épaisseur de gaine extérieure : 0,7 mm, nominal
- Couleur : Orange (RAL 2000)
- Propriétés mécaniques:
- Résistance à la traction : 150 N max.
- Rayon de courbure dynamique : 8x AD mm min.
- Rayon de courbure statique : 4x AD mm min.
- Plage de température de transport et de stockage : -20 °C à +75 °C
- Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Plage de température en fonctionnement : 0 °C à +50 °C

- Diamètre extérieur : 7,3 mm, nominal
- Résistant au feu : IEC 60332-3-24
- Absence d'halogène et densité de la fumée : IEC 60754-2 et IEC 61034
- Valeur calorique : 620 MJ/km
- Poids : 50 kg/km
- Propriétés électriques :
- Impédance moyenne : 100 ± 5 ohm à 1 MHz - 600 MHz
- Capacité : 40 pF/m nominal @ 1 KHz
- Résistance d'isolation : 5 Gohm x km min.
- Résistance ohmique : 72 ohm/km max. (2 % max. de tolérance)
- Résistance ohmique : 147 ohm/Km max. (2 % max. de tolérance)
- Tension de fonctionnement : 72 Vdc max.
- Perte d'insertion : Grade 1 (CA-Type 1b)
- Retard de phase : 450 nS/100 m max.
- Délai de propagation : 15 nS/100 m max.
- Classe de séparation : « d » selon EN 50174-2
- NVP : 79%
- Gamme: Câbles d'installation à paire torsadée
- Longueur: 25 m
- Catégorie: CAT 7
- Couleur: orange
- Couleur: orange
- RPC: Dca
- Gainage: LSOH
- Blindage: S-FTP, paires en feuilles de métal, blindées
- Structure des câbles: Paire de fils câblés massive, 4 x 2 AWG 23/1

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	16	21.60	120.00	80.00	120.00	1,152,000.00
Packaging Unit Inside	1	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.35	39.00	39.00	38.50	58,558.50
Net single without Packaging	1	1.25	12.00	19.00	8.00	1,824.00

More images:



DIGITUS®

AWG 23/1 1200 MHz 10 Gbit Ethernet CAT 7 1000000 327°/±50° LSZH Dca CPE class

CAT 7 S/FTP Installation Cable, 25m, Simplex, D_{ca}

DIGITUS®

DK-1743-VH-025 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 25m, Simplex, D_{ca}

Anwendungsbeispiel
Example of use

DIGITUS®

DK-1743-VH-025 // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 25m, Simplex, D_{ca}

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Automatischer Daten port
Automatic data port
Befestigungselement
Fastening element
Paarverdrillung
Pair twist
Paarverdrillung
Pair twist
Paarverdrillung
Pair twist
Paarverdrillung
Pair twist

DIGITUS®

Produktdaten Produkt Information

Produktname	DK-1743-VH-025	Produkttyp	CAT 7 S/FTP Installation Cable
Produktcode	DK-1743-VH-025	Produkttyp	CAT 7 S/FTP Installation Cable
Produktcode	DK-1743-VH-025	Produkttyp	CAT 7 S/FTP Installation Cable

Technische Eigenschaften Technical Properties

Produktname	DK-1743-VH-025	Produkttyp	CAT 7 S/FTP Installation Cable
Produktcode	DK-1743-VH-025	Produkttyp	CAT 7 S/FTP Installation Cable
Produktcode	DK-1743-VH-025	Produkttyp	CAT 7 S/FTP Installation Cable

DIGITUS®

Leistungseigenschaften Transmission Properties

Model	AWG	1200 MHz	10 Gbit Ethernet	10 Gbit Ethernet	10 Gbit Ethernet	10 Gbit Ethernet	10 Gbit Ethernet	10 Gbit Ethernet
1	23	1200	10	10	10	10	10	10
2	23	1200	10	10	10	10	10	10
3	23	1200	10	10	10	10	10	10
4	23	1200	10	10	10	10	10	10
5	23	1200	10	10	10	10	10	10
6	23	1200	10	10	10	10	10	10
7	23	1200	10	10	10	10	10	10
8	23	1200	10	10	10	10	10	10
9	23	1200	10	10	10	10	10	10
10	23	1200	10	10	10	10	10	10
11	23	1200	10	10	10	10	10	10
12	23	1200	10	10	10	10	10	10
13	23	1200	10	10	10	10	10	10
14	23	1200	10	10	10	10	10	10
15	23	1200	10	10	10	10	10	10
16	23	1200	10	10	10	10	10	10
17	23	1200	10	10	10	10	10	10
18	23	1200	10	10	10	10	10	10
19	23	1200	10	10	10	10	10	10
20	23	1200	10	10	10	10	10	10
21	23	1200	10	10	10	10	10	10
22	23	1200	10	10	10	10	10	10
23	23	1200	10	10	10	10	10	10
24	23	1200	10	10	10	10	10	10
25	23	1200	10	10	10	10	10	10
26	23	1200	10	10	10	10	10	10
27	23	1200	10	10	10	10	10	10
28	23	1200	10	10	10	10	10	10
29	23	1200	10	10	10	10	10	10
30	23	1200	10	10	10	10	10	10
31	23	1200	10	10	10	10	10	10
32	23	1200	10	10	10	10	10	10
33	23	1200	10	10	10	10	10	10
34	23	1200	10	10	10	10	10	10
35	23	1200	10	10	10	10	10	10
36	23	1200	10	10	10	10	10	10
37	23	1200	10	10	10	10	10	10
38	23	1200	10	10	10	10	10	10
39	23	1200	10	10	10	10	10	10
40	23	1200	10	10	10	10	10	10
41	23	1200	10	10	10	10	10	10
42	23	1200	10	10	10	10	10	10
43	23	1200	10	10	10	10	10	10
44	23	1200	10	10	10	10	10	10
45	23	1200	10	10	10	10	10	10
46	23	1200	10	10	10	10	10	10
47	23	1200	10	10	10	10	10	10
48	23	1200	10	10	10	10	10	10
49	23	1200	10	10	10	10	10	10
50	23	1200	10	10	10	10	10	10
51	23	1200	10	10	10	10	10	10
52	23	1200	10	10	10	10	10	10
53	23	1200	10	10	10	10	10	10
54	23	1200	10	10	10	10	10	10
55	23	1200	10	10	10	10	10	10
56	23	1200	10	10	10	10	10	10
57	23	1200	10	10	10	10	10	10
58	23	1200	10	10	10	10	10	10
59	23	1200	10	10	10	10	10	10
60	23	1200	10	10	10	10	10	10
61	23	1200	10	10	10	10	10	10
62	23	1200	10	10	10	10	10	10
63	23	1200	10	10	10	10	10	10
64	23	1200	10	10	10	10	10	10
65	23	1200	10	10	10	10	10	10
66	23	1200	10	10	10	10	10	10
67	23	1200	10	10	10	10	10	10
68	23	1200	10	10	10	10	10	10
69	23	1200	10	10	10	10	10	10
70	23	1200	10	10	10	10	10	10
71	23	1200	10	10	10	10	10	10
72	23	1200	10	10	10	10	10	10
73	23	1200	10	10	10	10	10	10
74	23	1200	10	10	10	10	10	10
75	23	1200	10	10	10	10	10	10
76	23	1200	10	10	10	10	10	10
77	23	1200	10	10	10	10	10	10
78	23	1200	10	10	10	10	10	10
79	23	1200	10	10	10	10	10	10
80	23	1200	10	10	10	10	10	10
81	23	1200	10	10	10	10	10	10
82	23	1200	10	10	10	10	10	10
83	23	1200	10	10	10	10	10	10
84	23	1200	10	10	10	10	10	10
85	23	1200	10	10	10	10	10	10
86	23	1200	10	10	10	10	10	10
87	23	1200	10	10	10	10	10	10
88	23	1200	10	10	10	10	10	10
89	23	1200	10	10	10	10	10	10
90	23	1200	10	10	10	10	10	10
91	23	1200	10	10	10	10	10	10
92	23	1200	10	10	10	10	10	10
93	23	1200	10	10	10	10	10	10
94	23	1200	10	10	10	10	10	10
95	23	1200	10	10	10	10	10	10
96	23	1200	10	10	10	10	10	10
97	23	1200	10	10	10	10	10	10
98	23	1200	10	10	10	10	10	10
99	23	1200	10	10	10	10	10	10
100	23	1200	10	10	10	10	10	10

GHMT

Certificate
No. 1743-VH-025

Zertifikat
No. 1743-VH-025

Category 7

GHMT Type Approval

GHMT

Certificate
No. 1743-VH-025

Zertifikat
No. 1743-VH-025

Class 5

GHMT Type Approval

DIGITUS®

Leistungseigenschaften Transmission Properties

Model	AWG	1200 MHz	10 Gbit Ethernet	10 Gbit Ethernet	10 Gbit Ethernet	10 Gbit Ethernet	10 Gbit Ethernet	10 Gbit Ethernet
1	23	1200	10	10	10	10	10	10
2	23	1200	10	10	10	10	10	10
3	23	1200	10	10	10	10	10	10
4	23	1200	10	10	10	10	10	10
5	23	1200	10	10	10	10	10	10
6	23	1200	10	10	10	10	10	10
7	23	1200	10	10	10	10	10	10
8	23	1200	10	10	10	10	10	10
9	23	1200	10	10	10	10	10	10
10	23	1200	10	10	10	10	10	10
11	23	1200	10	10	10	10	10	10
12	23	1200	10	10	10	10	10	10
13	23	1200	10	10	10	10	10	10
14	23	1200	10	10	10	10	10	10
15	23	1200	10	10	10	10	10	10
16	23	1200	10	10	10	10	10	10
17	23	1200	10	10	10	10	10	10
18	23	1200	10	10	10	10	10	10
19	23	1200	10	10	10	10	10	10
20	23	1200	10	10	10	10	10	10
21	23	1200	10	10	10	10	10	10
22	23	1200	10	10	10	10	10	10
23	23	1200	10	10	10	10	10	10
24	23	1200	10	10	10	10	10	10
25	23	1200	10	10	10	10	10	10
26	23	1200	10	10	10	10	10	10
27	23	1200	10	10	10	10	10	10
28	23	1200	10	10	10	10	10	10
29	23	1200	10	10	10	10	10	10
30	23	1200	10	10	10	10	10	10
31	23	1200	10	10	10</			