


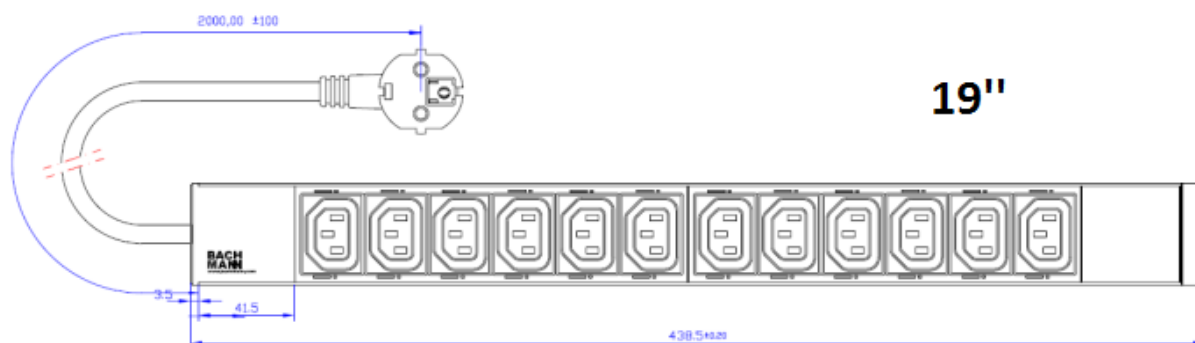

PRINCIPES	OVERVIEW
PDU 19“ 230V 16A 3,7kW	PDU 19“ 230V 16A 3,7kW
12 socles CEI60.320 C13	12 sockets IEC60.320 C13
<u>Socles:</u> - Socle CEI60.320 C13 2P+T 10A, AC250V, IP20 - En polyamide noir - Câble HO5VVF 3G1,5mm² noir long 2m - Fiche surmoulée noire CEE7/7 type E/F	<u>Sockets:</u> - Socket IEC60.320 C13 2P+T 10A, 250VAC, IP20 - black plastic parts - Cable HO5VVF 3G1,5mm² black length 2m - Right angle plug with earthing contact CEE7/7 Typ E/F
<u>Montage:</u> profil non démontable riveté	<u>Connection:</u> non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
<u>Profil:</u> 1HE, ALU, anodisé noir - Dimension : 482,6 x 44 x 44	<u>Profile:</u> 1HE, ALU, anodized black - Size : 482,6 x 44 x 44
<u>Polyamide:</u> PA6 GF 30 V1 , Résistance au feu supérieure 850°C	<u>Plastic material:</u> PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850°C
<u>Environnement:</u> - Altitude d'utilisation 0 - 3000m - Température d'utilisation et de stockage -5 à 60°C/-15 à 85°C - Humidité 5-95% sans condensation	<u>Environmental:</u> - Maximun elevation 0 – 3000m - Temperature (Operating:/Storage) -5 à 60°C/-15 à 85°C - Relative Humidity 5-95% RH, no condensing
<u>Conformité:</u> - Compatibilité CEM - EN55022 Classe A, EN55024, EN61000 3-2 Classe A	<u>Compliance:</u> - EMC Test - EN55022 Class A, EN55024, EN61000 3-2 Class A
<u>Extrémité:</u> - Extémité en polyamide 4 positions de montage (0°/90°/180°/270°)	<u>Holding flanges :</u> - Polyamide extremity - For fixing in 4 positions each 90°
<u>Emballage:</u> - Sac plastique transparent Bachmann - Avec référence article Bachmann, et code barre 13	<u>Packing:</u> - polybag with Bachmann print - With Bachmann Item no. and bar code 13
<u>Accessoires:</u> 2 pattes de fixation amovible 19"	<u>Extent of delivery:</u> 2 x 19" mounting metal flanges