Fiche Technique
DATA – SHEET

Article
800.2336

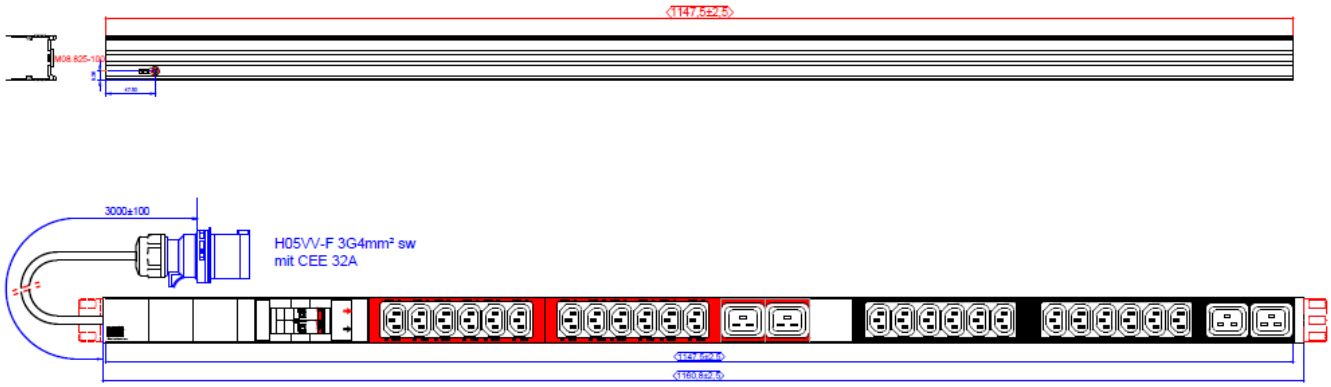

PRINCIPE **230V 32A 7,4kW**	**OVERVIEW** **230V 32A 7,4kW**
24 socles CEI60.320 C13 et 4 socles CEI60.320 C19	**24 sockets IEC60.320 C13 and 4 sockets IEC60.320 C19**
Socles: • Socle CEI60.320 C13 2P+T 10A, AC250V, IP20 • Socle CEI60.320 C19 2P+T 16A, AC250V, IP20 • En polyamide noir et rouge • Câble HO5VV-F 3G4mm² noir, long : 3m • Fiche CEI60.309 32A 230V bleu • Protection par 2 disjoncteurs unipolaires ABB 16A (P+N), coube C • Block1 et 2 sont équipés :1 disjoncteur, 12xC13 et 2xC19 • Puissance : 7,4kW	Sockets: • Socket IEC60.320 C13 2P+T 10A, 250VAC, IP20 • Socket IEC60.320 C19 2P+T 16A, 250VAC, IP20 • Black and red plastic parts • Cable HO5VV-F 3G4mm² black, length : 3m • Plug IEC60.309 32A 230V blue • Protect by 2 circuit breakers ABB 16A(P+N) , courb C • Block1 and 2 with 1 circuit breaker : 12xC13 and 2xC19 • Power : 7,4kW
Montage: • profil et extrémité non démontable	Connection: • non rewireable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal
Profil: • 1HE, ALU, gris anodisé • Dimension : 1147,5 x 44 x 44 mm	Profile: • 1HE, ALU, anodized grey • Size : 1147,5 x 44 x 44 mm
Polyamide: • PA6 GF 30 V1, Résistance au feu supérieure 850°C; RAL7035	Plastic material: • PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850°C; RAL7035
Extrémité: • Extémité en acier • 4 positions de montage (0°/90°/180°/270°)	Holding flanges: • Steel sheet • For fixing in 4 positions each 90°
Emballage: • Emballage carton avec étiquette Bachmann • Avec référence article Bachmann, et code barre 13	Packing: • Packed in carton with Bachmann printing • With Bachmann Item no. and bar code 13
Accessoires • 2 pattes de fixation amovible en métal	Accessory • 2 mounting metal flanges

Bachmann se reserve le droit d'apporter n'importe quelle modification sans avis préalable