# DIGITUS CAT 6, Class E High Denisity Patch Panel, shielded, black

**DN-91624S-SL-SH**
**EAN 4016032323297**

**CAT 6 patch panel, shielded, 24-port RJ45 with shutter, 8P8C, LSA, 0.5U, 19" rack mount, bl**

Le panneau de brassage de 24 ports 0,5 UH DIGITUS® vous offre une densité d'emballage élevée. Le panneau ne mesurant que 0,5 UH de haut, l'installation peut être effectuée sur 48 ports de 1 UH (2 panneaux avec 24 ports respectifs).

**Peu encombrant (seulement 0,5 UH) – avec capuchons anti-poussière- Performance et qualité de connexion excellentes pour votre réseau.**

- Propriété de transmission : Catégorie 6
- Applications : Jusqu'à 250 MHz, 1 G base-T
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Convient au montage d'armoire de 483 mm (19 po)
- Douilles RJ45, 8P8C
- Installation de câbles par bandes LSA, un code de couleur selon EIA/TIA 568 A et B
- Fixation de câbles à l'aide de serre-câbles
- Connexion centrale de la mise à la terre
- Couverture de 360 ° blindée
- Clapet anti-poussière intégré
- Propriétés mécaniques :
- Matériau du boîtier : Acier laminé à froid et galvanisé de 1,5 mm conforme à EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 et LMSAD110
- Matériau de douille RJ45 : ABS UL 94V-0
- Douille de contact RJ45 : Bronze phosphoreux étamé, contact plaqué or de 0,5 µ
- Blindage RJ-45 : Bronze étamé
- Borne guillotine LSA : Krone LSA+, UL 94V-2, bronze phosphoreux étamé
- Fil de mise à la terre : N'est pas incluse dans le contenu de la livraison
- Circuit imprimé : FR4, UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Borne : > 200 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Prise de fils : Conducteur massif et tressé de 22-26 AWG
- Résistance d'isolation : > 500 mohm
- Résistance de contact : < 20 milliohm
- Tenue en tension : 1 000 V CC (contact/contact), 1 500 V CC (contact/masse)
- Couleur : Noir (RAL 9005)
- Couleur : Noir (RAL 9005)
- Couleur: noir, RAL 9005
- Ports: 24
- Unités: 0
- Catégorie: Cat. 6

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 12.86 | 53.50 | 25.50 | 25.00 | 34,106.20 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.29 | 4.00 | 53.00 | 12.00 | 2,544.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.29 | 4.00 | 53.00 | 12.00 | 2,544.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
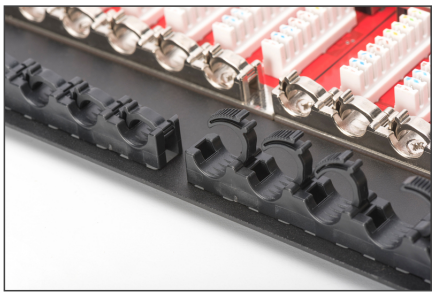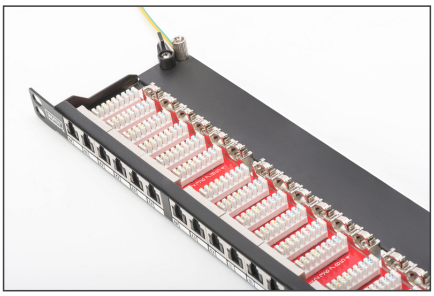
**More images:**