PRONOMIC

Lift&Drive DC Eco 07

Chariot avec plateau réversible

Voyagez léger

Ne déplacez pas plus de poids que nécessaire. Avec un rapport poids/ capacité optimisé, le poids total reste minime.

Quand fiabilité et précision sont essentielles

Notre système de levage unique à vis à billes permet de lever et d'abaisser rapidement et précisément votre charge. Il vous fait gagner du temps, mais renforce également la sécurité et la fiabilité, avec un minimum d'entretien

Trouvez la solution adaptée à vos besoins

La solution optimale dépend de la tâche, de la charge, de l'opérateur et de l'environnement de travail. Avec une large gamme de modèles, d'options et d'outils, Pronomic peut personnaliser une solution qui répond à vos besoins et résout vos problèmes.

Déplacement facile avec des charges lourdes

Un chariot manipulateur avec une faible résistance au roulement facilite le déplacement des charges lourdes et réduit la tension exercée sur votre corps.

Maniabilité dans les espaces restreints

Les roues pivotantes offrent un rayon de braquage très étroit, ce qui facilite la direction du chariot.

Poignée réglable

Réduisez les tensions musculaires et articulaires et réglant la hauteur du guidon en fonction de vos besoins.

L'ergonomie pour tous

Le plateau est réversible permettan d'optimiser la hauteur de prise, plateau vers le bas 147 mm du sol, quand le plateau est vers le haut, il est possible d'atteindra jusqu'à 2 484 mm. Nous pouvons atteindre U42, U47 ou U52 selon le choix.

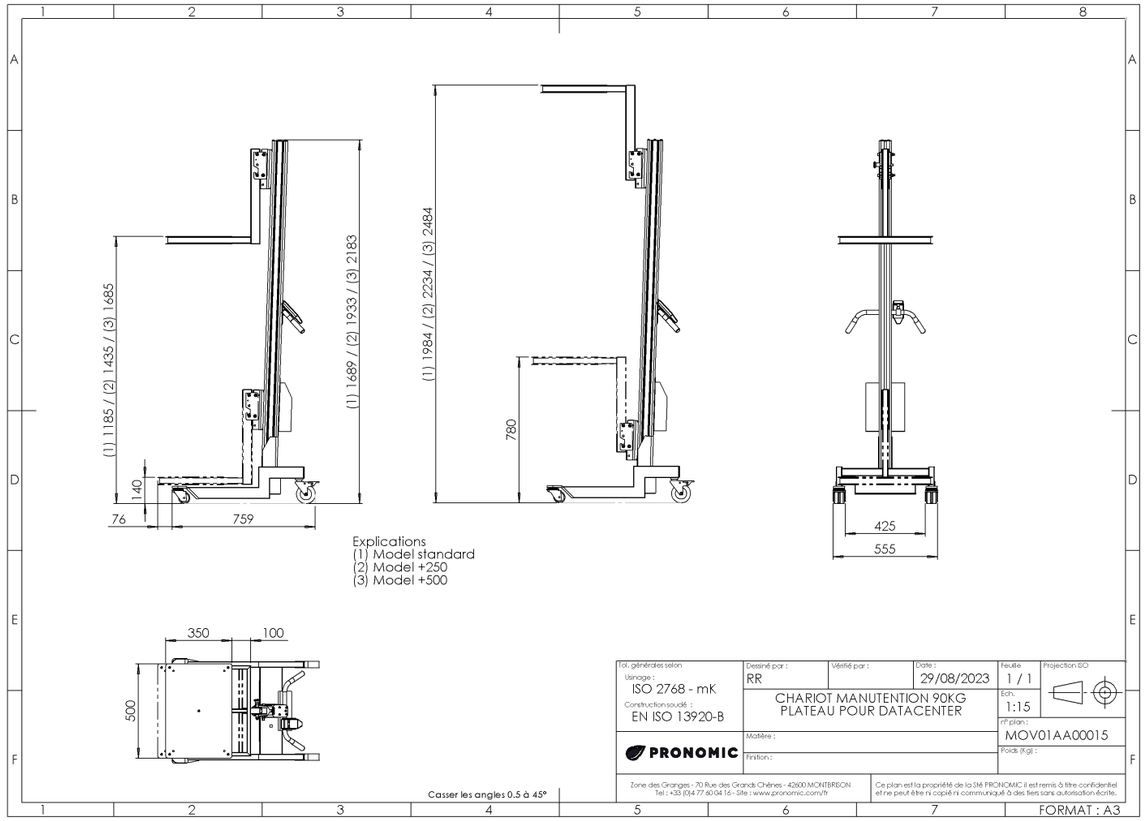

La hauteur quand vous en avez besoin

Le Lift&Drive DC Eco 07 est un chariot de manipulation de serveur simple et efficace.

Ce chariot avec un plateau réversible permet d'avoir un chariot modulable selon vos besoins de levage.

Le principe est très simple. Quand vous aurez besoin de lever très haut, vous détaché le plateau de son attache rapide et vous le retourner pour changer de sens du plateau.

Le chariot est souple et stable à utiliser, avec une capacité de levage de 70 kg. Le guidon est facile à régler et s'adapte à tous les opérateurs.

Un moyen de
levage adapté pour des petits serveurs, ou des batteries
dans les data centers.

- Conception fiable de haute qualité avec un minimum de maintenance
- Design compact qui s'adapte à tous les espaces
- Faible encombrement une fois stationné
- Utilisation facile et sûre, même pour les opérateurs inexpérimentés
- Adaptable aux différents opérateurs
- Choix économique pour les applications simples
- Support chargeur en option

Données de base

Hauteur* (mm)	1689, 1933 ou 2183
Longueur (mm)	759
Largeur (mm)	555
Poids net (kg)	48 à 52
Charge maximum incluant l'outil (kg)	70
Vitesse de levée maximum á vide/avec charge (m/min)	5
Sécurité machine	CE
Batterie	A plomb-acide scellés, à valve, régulée (VRLA)
Tension nominale de batterie	24V DC (12V x 2)
Capacité des batteries	7.2 Ah
Option acier Inox	Oui

PRONOMIC

PRONOMIC

PRONOMIC SAS
305, rue des Quatre Chemins
ZA Les Ayats
69390 Millery
France
+33 (0) 4 78 38 00 36
info.fr@pronomic.com
pronomic.com

Smart moves
for safe work