

# DIGITUS Panneau de brassage modulaire, 24 ports

DN-91411  
EAN 4016032280798



**Panneau de brassage modulaire, blindé 24 ports, nu, 1UH, montage en rack, noir RAL 9005**

Le panneau de brassage de DIGITUS® est disponible en variante de 16 ou 24 ports. L'acier C laminé à froid de 1,5 mm offre un support optimal pour vos modules Keystone.

- Version de prise Keystone : Droit
- Applications : Armoire de distribution de 19 po
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Convient au montage d'armoire de 483 mm (19 po)
- Adapté pour le modules Keystone et coupleurs Digitus® blindés
- Connexion centrale de la mise à la terre
- Propriétés techniques :
- Matériau du boîtier : Tôle en acier laminé à froid SPCC de 1,5 mm, revêtue par pulvérisation


- Norme de matériau : EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Matériau du bus de mise à la terre : acier étamé
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Couleur : Noir RAL9005

**Attributes**

- Couleur: noir, RAL 9005
- Ports: 24
- Unités: 1

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 15           | 13.10       | 57.00      | 52.00      | 26.00       | 77,064.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.87        | 7.50       | 56.00      | 10.00       | 4,200.00  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.87        | 7.50       | 56.00      | 10.00       | 4,200.00  |
| Net single without Packaging | 1            | 0.42        | 0.90       | 48.20      | 4.40        | 0.00      |

**More images:**

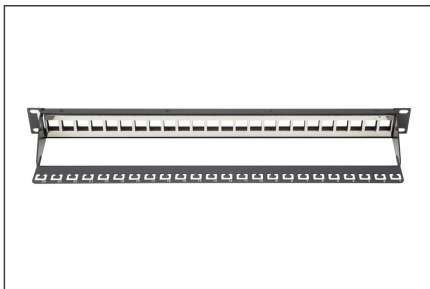

**Safety notes**

- Protéger le produit de l'humidité

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)