


DIGITUS Panneau de brassage modulaire haute densité, blindé

DN-91422

EAN 4016032343295

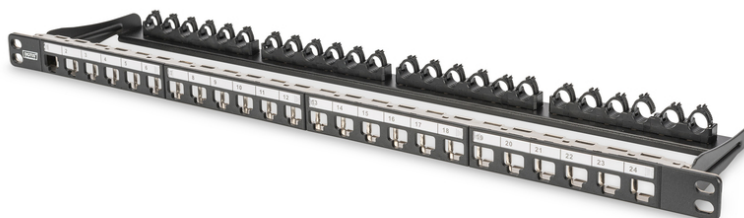

Panneau de brassage modulaire, blindé, 24 ports Panneau d'étiquetage, 0,5U, montage en rack, Sw RAL 9005

Le panneau de brassage DIGITUS® 24 ports 0,5U vous offre une haute densité. Comme le panneau ne fait que 0,5U de haut, il est possible d'installer 48 ports sur 1U (2 panneaux de 24 ports chacun).

- Modèle de logement Keystone : 2 rangées
- Domaines d'application : armoire de distribution de 483 mm (19")
- Normes en vigueur : ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caractéristiques générales :
- Convient pour un montage en armoire de 483 mm (19")
- Convient aux modules et connecteurs blindés Digitus® Keystone
- Prise de terre centrale
- Panneau d'inscription en plastique
- Caractéristiques techniques :


- Matériau du boîtier : tôle d'acier laminée à froid SPCC de 1,5 mm, revêtue de poudre
- Norme de matériau : EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE, NFA 36/401
- Matériau de la barre de mise à la terre : acier galvanisé
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : -20° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Couleur : noir RAL9005
- HE : 0,5

Attributes

- Couleur: noir, RAL 9005
- Ports: 24
- Unités: 0

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	6.30	55.00	38.00	18.00	37,620.00
Packaging Unit Inside	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Packaging Unit Single	1	0.63	3.00	53.00	18.00	2,862.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

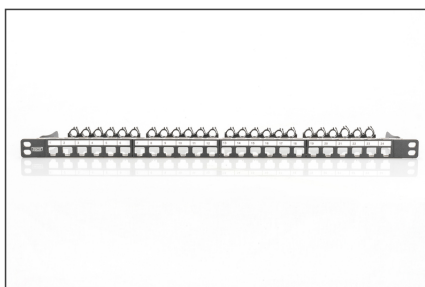

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com